

Accesorios para tubería





ACCESORIOS PARA TUBERÍA

Abrazaderas omega tubo rígido

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9800050	1/2	13	Acero	150
9800100	3/4	19	Acero	100
9800150	1	25	Acero	100
9800200	1 1/4	32	Acero	75
9800250	1 1/2	38	Acero	35
9800300	2	51	Acero	25
9800350	2 1/2	63	Acero	25
9800400	3	76	Acero	20
9800450	4	102	Acero	15



Abrazaderas uña tubo rígido

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9810050	1/2	13	Acero	200
9810100	3/4	19	Acero	150
9810150	1	25	Acero	100
9810200	1 1/4	32	Acero	75
9810250	1 1/2	38	Acero	50
9810300	2	51	Acero	50
9810350	2 1/2	63	Acero	20
9810400	3	76	Acero	25
9810450	4	102	Acero	15



Abrazaderas unicanal tubo rígido

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9820050	1/2	13	Acero	250
9820100	3/4	19	Acero	125
9820150	1	25	Acero	250
9820200	1 1/4	32	Acero	75
9820250	1 1/2	38	Acero	60
9820300	2	51	Acero	50
9820350	2 1/2	63	Acero	70
9820400	3	76	Acero	70
9820450	4	102	Acero	50

· Incluye tuerca y tornillo.



Abrazaderas roscadas tipo “U” 120

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9830050	1/2	13	Acero	125
9830100	3/4	19	Acero	125
9830150	1	25	Acero	125
9830200	1 1/4	32	Acero	125
9830250	1 1/2	38	Acero	125
9830300	2	51	Acero	125
9830350	2 1/2	63	Acero	50
9830400	3	76	Acero	50
9830450	4	102	Acero	50

· Incluye tuercas.





Abrazaderas tipo “O”

Código	Medidas	Medidas	Diametro de varilla	Material	Piezas
	(pulg)	(mm)	(mm)		
9860500	1/2	13	8	Acero	125
9860550	3/4	19	8	Acero	100
9860600	1	25	8	Acero	50
9860650	1 1/4	32	8	Acero	50
9860700	1 1/2	38	8	Acero	40
9860750	2	51	8	Acero	20

· Incluye tuerca y tornillo.



Colgadores tipo pera

Código	Medidas	Medidas	Diametro de varilla	Material	Piezas
	(pulg)	(mm)	(mm)		
9860050	1/2	13	8	Acero	70
9860100	3/4	19	8	Acero	70
9860150	1	25	8	Acero	50
9860200	1 1/4	32	8	Acero	40
9860250	1 1/2	38	8	Acero	40
9860300	2	51	8	Acero	40
9860350	2 1/2	63	8	Acero	30
9860400	3	76	8	Acero	25
9860450	4	102	8	Acero	20

· No incluye tuercas ni torillos.



Conectores para tubo EMT

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9570055	1/2	13	Aluminio	50
9570105	3/4	19	Aluminio	50
9570155	1	25	Aluminio	20
9570205	1 1/4	32	Aluminio	25
9570255	1 1/2	38	Aluminio	25
9570305	2	51	Aluminio	5



Coples para tubo EMT

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9570455	1/2	13	Aluminio	50
9570505	3/4	19	Aluminio	50
9570555	1	25	Aluminio	20
9570605	1 1/4	32	Aluminio	25
9570655	1 1/2	38	Aluminio	25
9570705	2	51	Aluminio	5



Conectores de acero galvanizado para tubo EMT

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9570050	1/2	13	Acero	50
9570100	3/4	19	Acero	50
9570150	1	25	Acero	20
9570200	1 1/4	32	Acero	25
9570250	1 1/2	38	Acero	25
9570300	2	51	Acero	5




Coples de acero galvanizado para tubo EMT

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9570450	1/2	13	Acero	50
9570500	3/4	19	Acero	50
9570550	1	25	Acero	20
9570600	1 1/4	32	Acero	25
9570650	1 1/2	38	Acero	25
9570700	2	51	Acero	5



Conectores de compresión de acero para tubo EMT

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9570800	1/2	13	Acero	25
9570805	3/4	19	Acero	25
9570810	1	25	Acero	10
9570815	1 1/4	32	Acero	25
9570820	1 1/2	38	Acero	20
9570825	2	51	Acero	15

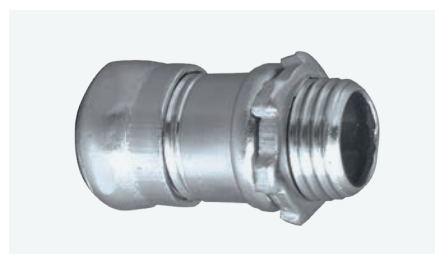


Coples de compresión de acero para tubo EMT

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9570830	1/2	13	Acero	25
9570835	3/4	19	Acero	25
9570840	1	25	Acero	10
9570845	1 1/4	32	Acero	25
9570850	1 1/2	38	Acero	20
9570855	2	51	Acero	15




Coples para tubo rígido

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9580500	1/2	13	Acero	1
9580550	3/4	19	Acero	1
9580600	1	25	Acero	1
9580650	1 1/4	32	Acero	1
9580700	1 1/2	38	Acero	1
9580750	2	51	Acero	1
9580800	2 1/2	63	Acero	1
9580850	3	76	Acero	1
9580900	4	102	Acero	1

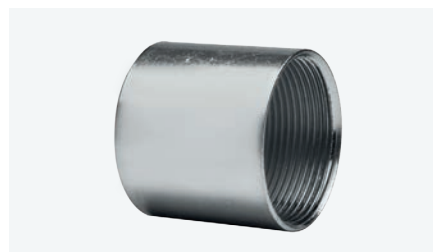

Coples para tubo CED-40

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9580505	1/2	13	Acero	1
9580555	3/4	19	Acero	1
9580605	1	25	Acero	1
9580655	1 1/4	32	Acero	1
9580705	1 1/2	38	Acero	1
9580755	2	51	Acero	1
9580805	2 1/2	63	Acero	1
9580855	3	76	Acero	1
9580905	4	102	Acero	1

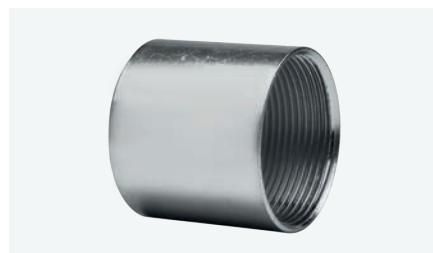

Condulets

Condulets de aluminio tipo T

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9840500	1/2	13	Aluminio	30
9840505	3/4	19	Aluminio	20
9840510	1	25	Aluminio	25
9840515	1 1/4	32	Aluminio	10
9840520	1 1/2	38	Aluminio	9
9840525	2	51	Aluminio	5

· Cuenta con certificación UL.



Condulets de aluminio tipo LR

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9840545	1/2	13	Aluminio	30
9840550	3/4	19	Aluminio	20
9840555	1	25	Aluminio	15
9840560	1 1/4	32	Aluminio	15
9840565	1 1/2	38	Aluminio	15
9840570	2	51	Aluminio	5

· Cuenta con certificación UL.



Condulets de aluminio tipo C

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9840590	1/2	13	Aluminio	30
9840595	3/4	19	Aluminio	20
9840600	1	25	Aluminio	15
9840605	1 1/4	32	Aluminio	15
9840610	1 1/2	38	Aluminio	15
9840615	2	51	Aluminio	5

· Cuenta con certificación UL.



Condulets de aluminio tipo LB

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9840635	1/2	13	Aluminio	30
9840640	3/4	19	Aluminio	20
9840645	1	25	Aluminio	15
9840650	1 1/4	32	Aluminio	15
9840655	1 1/2	38	Aluminio	15
9840660	2	51	Aluminio	5



· Cuenta con certificación UL.

Condulets de aluminio tipo LL

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9840680	1/2	13	Aluminio	30
9840685	3/4	19	Aluminio	20
9840690	1	25	Aluminio	15
9840695	1 1/4	32	Aluminio	15
9840700	1 1/2	38	Aluminio	15
9840705	2	51	Aluminio	5



· Cuenta con certificación UL.

Condulet multiforma no metálico

Código	Color	Descripción	Dimensiones A x B x C (mm)	Medida (pulg)	Piezas
CDTR013G	●	Condulet multiforma no metálico con cuerda	145.2 x 69.4 x 57.3	3/4" - 1/2"	64
CDTL013V	●	Condulet multiforma no metálico sin cuerda	145.2 x 69.4 x 57.3	3/4" - 1/2"	64
CDTL013G	●	Condulet multiforma no metálico sin cuerda	145.2 x 69.4 x 57.3	3/4" - 1/2"	64





Reducciones de aluminio

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Piezas
RED21	3/4 a 1/2	19 a 13	100
RED31	1 a 1/2	25 a 13	100
RED32	1 a 3/4	25 a 19	100
RED41	1 1/4 a 1/2	32 a 13	100
RED42	1 1/4 a 3/4	32 a 19	100
RED43	1 1/4 a 1	32 a 25	100
RED51	1 1/2 a 1/2	38 a 13	100
RED52	1 1/2 a 3/4	38 a 19	100
RED53	1 1/2 a 1	38 a 25	100
RED54	1 1/2 a 1 1/4	38 a 32	100
RED61	2 a 1/2	51 a 13	100
RED62	2 a 3/4	51 a 19	100
RED63	2 a 1	51 a 25	100
RED64	2 a 1 1/4	51 a 32	100
RED65	2 a 1 1/2	51 a 38	100
RED71	2 1/2 a 1/2	63 a 13	50
RED72	2 1/2 a 3/4	63 a 19	50
RED73	2 1/2 a 1	63 a 25	50
RED74	2 1/2 a 1 1/4	63 a 32	50
RED75	2 1/2 a 1 1/2	63 a 38	50
RED76	2 1/2 a 2	63 a 51	50
RED81	3 a 1/2	76 a 13	10
RED82	3 a 3/4	76 a 19	10
RED83	3 a 1	76 a 25	10
RED84	3 a 1 1/4	76 a 32	10
RED85	3 a 1 1/2	76 a 38	10
RED86	3 a 2	76 a 51	10
RED87	3 a 2 1/2	76 a 63	10
RED91	4 a 1/2	102 a 13	5
RED92	4 a 3/4	102 a 19	5
RED93	4 a 1	102 a 25	5
RED94	4 a 1 1/4	102 a 32	5
RED95	4 a 1 1/2	102 a 38	5
RED96	4 a 2	102 a 51	5
RED97	4 a 2 1/2	102 a 63	5
RED98	4 a 3	102 a 76	5
RED99	4 a 3 1/2	102 a 89	5




Conectores glándula de nylon negro

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Piezas
9590700	3/8	10	100
9590710	1/2	13	100
9590720	3/4	19	100
9590730	1	25	50



Conectores glándula de aluminio hembra


Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Entrada de cable (pulg)	Piezas
9590410	1/2	13	1/8 a 1/4	100
9590420	1/2	13	1/4 a 3/8	100
9590430	1/2	13	3/8 a 1/2	100
9590440	1/2	13	1/2 a 5/8	50
9590450	1/2	13	5/8 a 3/4	50
9590460	1/2	13	3/4 a 7/8	50
9590510	3/4	19	1/8 a 1/4	100
9590520	3/4	19	1/4 a 3/8	100
9590530	3/4	19	3/8 a 1/2	100
9590540	3/4	19	1/2 a 5/8	50
9590550	3/4	19	5/8 a 3/4	50
9590560	3/4	19	3/4 a 7/8	50
9590610	1	25	1/8 a 1/4	100
9590620	1	25	1/4 a 3/8	100
9590630	1	25	3/8 a 1/2	100
9590640	1	25	1/2 a 5/8	50
9590650	1	25	5/8 a 3/4	50
9590660	1	25	3/4 a 7/8	50

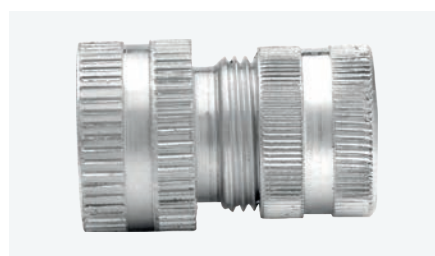



Conectores glándula de aluminio macho

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material (pulg)	Piezas
9590010	1/2	13	1/8 a 1/4	100
9590020	1/2	13	1/4 a 3/8	100
9590030	1/2	13	3/8 a 1/2	100
9590040	1/2	13	1/2 a 5/8	50
9590050	1/2	13	5/8 a 3/4	50
9590060	1/2	13	3/4 a 7/8	50
9590110	3/4	19	1/8 a 1/4	100
9590120	3/4	19	1/4 a 3/8	100
9590130	3/4	19	3/8 a 1/2	100
9590140	3/4	19	1/2 a 5/8	50
9590150	3/4	19	5/8 a 3/4	50
9590160	3/4	19	3/4 a 7/8	50
9590210	1	25	1/8 a 1/4	100
9590220	1	25	1/4 a 3/8	100
9590230	1	25	3/8 a 1/2	100
9590240	1	25	1/2 a 5/8	50
9590250	1	25	5/8 a 3/4	50
9590260	1	25	3/4 a 7/8	50
9590310	1 1/4	32	3/8 a 1/2	10
9590320	1 1/2	38	3/8 a 1/2	10
9590330	2	51	1 15/16 a 2 9/32	10
9590340	2 1/2	63	1 15/16 a 2 9/32	5
9590350	3	76	2 9/32 a 2 5/8	5
9590360	4	102	2 9/32 a 2 5/8	5

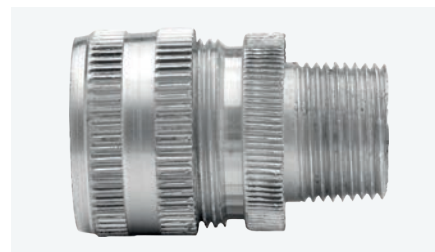

Conectores rectos para cable uso rudo

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9540100	1/2	13	ZAMAC	100
9540150	3/4	19	ZAMAC	100
9540200	1	25	ZAMAC	50



Codos para tubo EMT

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9500500	1/2	13	Acero	1
9500550	3/4	19	Acero	1
9500600	1	25	Acero	1
9500650	1 1/4	32	Acero	1
9500700	1 1/2	38	Acero	1
9500750	2	51	Acero	1



Codos para tubo rígido

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9500050	1/2	13	Acero	1
9500100	3/4	19	Acero	1
9500150	1	25	Acero	1
9500200	1 1/4	32	Acero	1
9500250	1 1/2	38	Acero	1
9500300	2	51	Acero	1
9500350	2 1/2	63	Acero	1
9500400	3	76	Acero	1
9500450	4	102	Acero	1



Monitores

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9510050	1/2	13	ZAMAC	200
9510100	3/4	19	ZAMAC	100
9510150	1	25	ZAMAC	100
9510200	1 1/4	32	ZAMAC	80
9510250	1 1/2	38	ZAMAC	50
9510300	2	51	ZAMAC	50
9510350	2 1/2	63	ZAMAC	25
9510400	3	76	ZAMAC	20
9510450	4	102	ZAMAC	10



Contratuercas

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9510500	1/2	13	ZAMAC	100
9510550	3/4	19	ZAMAC	100
9510600	1	25	ZAMAC	100
9510650	1 1/4	32	ZAMAC	100
9510700	1 1/2	38	ZAMAC	80
9510750	2	51	ZAMAC	50
9510800	2 1/2	63	ZAMAC	25
9510850	3	76	ZAMAC	20
9510900	4	102	ZAMAC	10



Cajas metálicas tipo pesada

Código	Medidas (pulg)	Knock out (pulg)	Calibre	Material	Piezas
9840100	2 x 4	1/2, 3/4	19	Acero	50
9840110	2 x 5	1/2, 3/4	19	Acero	50
9840120	4 x 4	1/2, 3/4	19	Acero	50
9840130	Octagonal	1/2, 3/4	19	Acero	50
9840140	4 11/16	1/2, 3/4, 1	19	Acero	50
9840150	6 x 6	1 1/4, 1 1/2	19	Acero	18
9840160	8 x 8	2	19	Acero	12



Cajas metálicas reforzadas

Código	Medidas (pulg)	Knock out (pulg)	Calibre	Material	Piezas
9840105	2 x 5	1/2	14	Acero	50
9840125	4 x 4	1/2, 3/4	14	Acero	50
9840135	Octagonal	1/2, 3/4	14	Acero	50
9840145	4 11/16	1/2, 3/4, 1	14	Acero	50



Marcos de reducción

Código	Medidas (pulg)	Calibre	Material	Piezas
9840200	4 x 4 a 4 x 2	19	Acero	25
9840210	4 11/16 a 4 x 2	19	Acero	50




Tapas metálicas

Código	Medidas (pulg)	Knock out (pulg)	Calibre	Material	Piezas
9840255	4 x 4	1/2	19	Acero	50
9840250	Octagonal	1/2	19	Acero	50
9840260	6 x 6	ciega	19	Acero	50
9840265	8 x 8	ciega	19	Acero	50
9840270	4 11/16"	ciega	19	Acero	50
9840280	4x4	ciega	19	Acero	50



Barras roscadas

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Longitud (m)	Material	Piezas
9870050	1/4	6.4	1	Acero	1
9870100	5/16	8	1	Acero	1
9870150	3/8	10	1	Acero	1
9870200	1/2	13	1	Acero	1
9870250	1/4	6.4	3	Acero	1
9870300	5/16	8	3	Acero	1
9870350	3/8	10	3	Acero	1
9870400	1/2	13	3	Acero	1

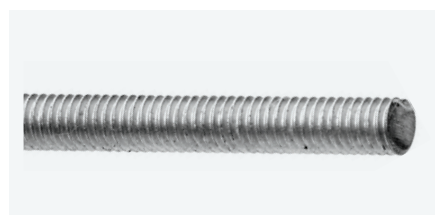

Perfiles unicanal / tramo de 3 metros

Código	Tipo	Medidas	Calibre	Material	Piezas
9850055	Sólido	4 x 2	18	Acero	1
9850155	Perforado	4 x 2	18	Acero	1
9850105	Sólido	4 x 4	18	Acero	1
9850205	Perforado	4 x 4	18	Acero	1
9850050	Sólido	4 x 2	16	Acero	1
9850150	Perforado	4 x 2	16	Acero	1
9850100	Sólido	4 x 4	16	Acero	1
9850200	Perforado	4 x 4	16	Acero	1
9850010	Sólido	4 x 2	14	Acero	1
9850015	Perforado	4 x 2	14	Acero	1
9850020	Sólido	4 x 4	14	Acero	1
9850025	Perforado	4 x 4	14	Acero	1



Mordaza troquelada

Código	Agarre (pulg) (mm)		Para barra (pulg) (mm)		Material	Piezas
9870805	3/4	19	1/4	6.4	Acero	50
9870815	3/4	19	3/8	9	Acero	50
9870825	1 1/4	32	3/8	9	Acero	50



Coples para barra roscada

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9870540	1/4	6.4	Acero	200
9870545	5/16	8	Acero	200
9870550	3/8	10	Acero	100
9870555	1/2	13	Acero	50




Tuercas

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9870500	1/4	6.4	Acero	100
9870505	5/16	8	Acero	100
9870510	3/8	10	Acero	100
9870515	1/2	13	Acero	100



Tuercas unicanal

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9870560	1/4	6.4	Acero	100
9870565	5/16	8	Acero	100
9870570	3/8	10	Acero	100
9870575	1/2	13	Acero	100

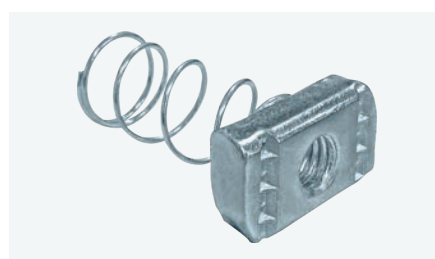

Rondanas

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9870520	1/4	6.4	Acero	100
9870525	5/16	8	Acero	100
9870530	3/8	10	Acero	100
9870535	1/2	13	Acero	100



Rondanas de presión

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Material	Piezas
9870580	1/4	6.4	Acero	100
9870585	5/16	8	Acero	100
9870590	3/8	10	Acero	100
9870595	1/2	13	Acero	100




Expansores

Código	Medidas	Para tornillo		Largo total		Material	Piezas
	(pulg)	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)		
9870900	3/16	3/16	5	1 1/2	38	ZAMAC	100
9870905	1/4	1/4	6.4	1 3/4	44	ZAMAC	100
9870910	5/16	5/16	8	2	51	ZAMAC	50
9870915	3/8	3/8	10	2	51	ZAMAC	50
9870920	1/2	1/2	13	2 1/2	64	ZAMAC	25



Tornillos hexagonales

Código	Medidas	Medidas	Material	Piezas
	(pulg)	(mm)		
9870902	3/16	5	Acero	100
9870907	1/4	6.4	Acero	100
9870912	5/16	8	Acero	50
9870917	3/8	10	Acero	100
9870922	1/2	13	Acero	25

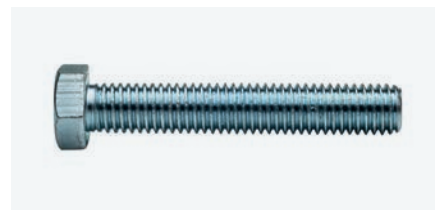



Sujetador para pared hueca

Código	Medidas	Medidas	Material	Piezas
	(pulg)	(mm)		
9870600	3/16	5	Acero	200
9870605	1/4	6.4	Acero	50



Tubo metálico flexible tipo SLDX

Código	Medidas	Diámetro interno (mm)		Diámetro externo (mm)		Cantidad
	(pulg)	mín.	máx.	mín.	máx.	
9520000	3/8	12.6	12.9	15.5	15.8	50
9520050	1/2	17.2	17.6	20	20.4	50
9520100	1/2	17.2	17.6	20	20.4	350
9520150	3/4	21.3	21.8	25	25.5	50
9520200	3/4	21.3	21.8	25	25.5	250
9520250	1	27.8	28.3	31.5	32	50
9520300	1	27.8	28.3	31.5	32	150
9520350	1 1/4	34.3	34.8	39	39.5	30
9520400	1 1/2	39	39.5	44	44.5	30
9520450	2	50.2	50.7	56.4	57	30

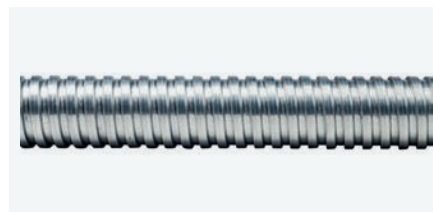

Banda de acero galvanizado U304

Conectores rectos para tubo metálico flexible

Código	Medidas	Medidas	Material	Piezas
	(pulg)	(mm)		
9530050	3/8	9	ZAMAC	50
9530100	1/2	13	ZAMAC	25
9530150	3/4	19	ZAMAC	25
9530200	1	25	ZAMAC	20
9530250	1 1/4	32	ZAMAC	25
9530300	1 1/2	38	ZAMAC	15
9530350	2	51	ZAMAC	10





Conectores curvos para tubo metálico flexible

Código	Medidas	Medidas	Material	Piezas
	(pulg)	(mm)		
9530400	3/8	9	ZAMAC	50
9530450	1/2	13	ZAMAC	25
9530500	3/4	19	ZAMAC	10
9530550	1	25	ZAMAC	10



Tubo flexible liquidtight SLFS

Código	Medidas	Diámetro interno (mm)		Diámetro externo (mm)		Cantidad
	(pulg)	mín.	máx.	mín.	máx.	
9550050	1/2	15.7	16.1	19	19.4	50
9550150	1/2	15.7	16.1	19	19.4	350
9550200	3/4	20.6	21	24.2	24.6	50
9550310	3/4	20.6	21	24.2	24.6	250
9550350	1	26.4	26.8	30	30.4	50
9550450	1	26.4	26.8	30	30.4	150
9550500	1 1/4	34.3	34.8	39	39.5	30
9550650	1 1/2	39	39.5	44	44.5	30
9550800	2	50.2	50.7	56.4	57	30

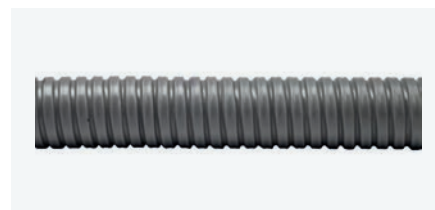

Conectores rectos para tubo liquidtight

Código	Medidas	Medidas	Material	Piezas
	(pulg)	(mm)		
9560050	1/2	13	Aluminio	50
9560100	3/4	19	Aluminio	50
9560150	1	25	Aluminio	25
9560200	1 1/4	32	ZAMAC	25
9560250	1 1/2	38	ZAMAC	25
9560300	2	51	ZAMAC	25
9560350	2 1/2	63	ZAMAC	1
9560400	3	76	ZAMAC	1
9560450	4	102	ZAMAC	1





Conectores curvos para tubo liquidtight

Código	Medidas	Medidas	Material	Piezas
	(pulg)	(mm)		
9560500	1/2	13	Aluminio	50
9560550	3/4	19	Aluminio	50
9560600	1	25	Aluminio	25
9560650	1 1/4	32	ZAMAC	25
9560700	1 1/2	38	ZAMAC	25
9560750	2	51	ZAMAC	25
9560800	2 1/2	63	ZAMAC	1
9560850	3	76	ZAMAC	1
9560900	4	102	ZAMAC	1



Tubo flexible no metálico

Código	Medidas	Diámetro interno (mm)		Diámetro externo (mm)		Cantidad
	(pulg)	mín.	máx.	mín.	máx.	
9520700	1/2	15.5	16.5	20.5	21.5	30
9520710	3/4	20.5	21.5	26.2	27.2	30
9520720	1	26.5	27.5	33.5	34.5	30
9520730	1 1/4	35.5	36.5	42.1	43.1	30
9520740	1 1/2	40.5	41.5	48	49	30
9520750	2	50.5	51.5	60.5	61.5	30

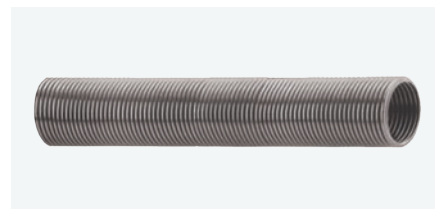

Conectores rectos para tubo flexible no metálico

Código	Medidas	Medidas	Material	Piezas
	(pulg)	(mm)		
9530700	1/2	13	PVC	25
9530705	3/4	19	PVC	10
9530710	1	25	PVC	5
9530715	1 1/4	32	PVC	5
9530720	1 1/2	38	PVC	2
9530725	2	51	PVC	2



Conectores curvos para tubo flexible no metálico

Código	Medidas	Medidas	Material	Piezas
	(pulg)	(mm)		
9530800	1/2	13	PVC	10
9530805	3/4	19	PVC	10
9530810	1	25	PVC	5
9530815	1 1/4	32	PVC	5
9530820	1 1/2	38	PVC	2
9530825	2	51	PVC	1



Armarios





ARMARIOS

Gabinetes metálicos

Código	Dimensiones (mm)			Puerta	Cuerpo	Platina	Protección
	Alto (A)	Ancho (B)	Profundidad (C)	Espesor (mm)	Espesor (mm)	Espesor (mm)	
AEM2520/150PM	250	200	150	1.2	1.2	1.5	IP-66
AEM3025/150PM	300	250	150	1.2	1.2	1.5	IP-66
AEM333/150PM	300	300	150	1.2	1.2	1.5	IP-66
AEM43/200PM	400	300	200	1.2	1.2	1.5	IP-66
AEM44/200PM	400	400	200	1.2	1.2	1.5	IP-66
AEM54/200PM	500	400	200	1.2	1.2	1.5	IP-66
AEM64/250PM	600	400	250	1.2	1.2	1.5	IP-66
AEM66/300PM	600	600	300	1.2	1.2	1.5	IP-66
AEM75/250PM	700	500	250	1.2	1.2	1.5	IP-66
AEM86/300PM	800	600	300	1.5	1.5	2	IP-66
AEM108/300PM	1,000	800	300	1.5	1.5	2	IP-66
AEM128/300PM	1,200	800	300	1.5	1.5	2	IP-66

Características técnicas

- Fabricados a partir de una sola pieza plegada en los laterales, unida a la parte trasera mediante un perfil especial que forma una zona protegida.
- Pintados por dentro y fuera con resina epoxi-poliéster texturizada color gris RAL 7035.
- Incluyen placa de montaje y soporte para desplazarla en profundidad.
- Resistentes a posibles impactos.

Usos


- Para uso interior y exterior.

Cuerpo

- Material: Acero laminado en frío.
- Cuentan con 4 orificios que permiten un montaje directo.
- Los componentes de fijación a mural están aislados con tapones de plástico para garantizar el índice de protección.
- Cuentan con una placa metálica de 1.5 mm y 2 mm conforme al código especificado.
- Tienen entrada directa para cables.
- Cuentan con una placa de entrada de cables múltiple integrada a ras con el fondo del armario (sin junta espumada para facilitar el mecanismo).
- Pueden montarse fácilmente con 4 pernos de fondo de 10 mm (no incluidos).
- Los gabinetes del AEM2520/150PM al AEM75/250PM tienen un espesor de 1.2 mm.
- Los gabinetes del AEM86/300PM al AEM128/300PM tienen un espesor de 1.5 mm.

Puerta

- De metal troquelada (no soldada).
- Cierre de palomilla.
- Junta de poliuretano espumado en la puerta para garantizar el sellado.
- Pueden revertirse fácilmente.
- Se fijan mediante dos o tres bisagras ocultas.
- Bisagras metálicas.
- Se abren hasta 120°
- Pernos de conexión a tierra soldados en las puertas y el cuerpo.
- Los gabinetes del AEM2520/150PM al AEM75/250PM tienen un espesor de 1.2 mm.
- Los gabinetes del AEM86/300PM al AEM128/300PM tienen un espesor de 1.5 mm.

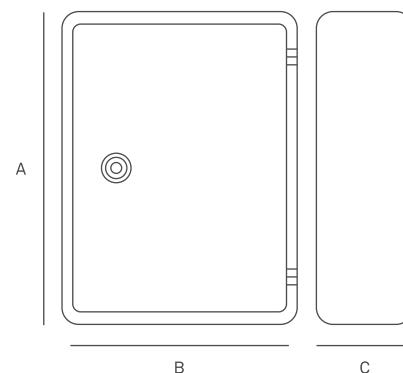

Gabinetes de acero inoxidable

Código	Dimensiones (mm)			Puerta	Cuerpo	Platina	Protección
	Alto (A)	Ancho (B)	Profundidad (C)	Espesor (mm)	Espesor (mm)	Espesor (mm)	
AEMX3025/150PM	300	250	150	1.2	1.2	1.5	IP-66
AEMX33/150PM	300	300	150	1.2	1.2	1.5	IP-66
AEMX43/200PM	400	300	200	1.2	1.2	1.5	IP-66
AEMX54/200PM	500	400	200	1.2	1.2	1.5	IP-66
AEMX64/250PM	600	400	250	1.2	1.2	1.5	IP-66
AEMX75/250PM	700	500	250	1.2	1.2	1.5	IP-66
AEMX86/300PM	800	600	300	1.5	1.5	2	IP-66

Características técnicas

- Fabricados a partir de una sola pieza y perfil delantero en forma de canal.
- Incluyen placa de montaje y soporte para desplazarla en profundidad.
- Resistentes a impactos mecánicos extremos.

Usos


- Para uso interior y exterior.
- Cumplen con los estándares necesarios que piden en la industria química, petrolera y agroalimentaria, con altas exigencias de resistencia, corrosión e higiene.

Cuerpo

- Material: AISI304.
- Cuentan con una placa metálica de 1.5 mm y 2 mm conforme al código especificado.
- Cuentan con 4 pernos de fondo para fijar el material.
- Dos perfiles verticales perforados en las puertas.
- Los gabinetes del AEMX3025/150PM al AEMX75/250PM tienen un espesor de 1.2 mm.
- El gabinete AEMX86/300PM cuenta con un espesor de 1.5 mm.

Puerta

- De metal troquelada (no soldada).
- Cierre de palomilla.
- Junta de poliuretano espumado en la puerta para garantizar el sellado.
- Pueden revertirse fácilmente.
- Se fijan mediante dos o tres bisagras ocultas.
- Bisagras de acero inoxidable.
- Se abren hasta 120°.
- Pernos de conexión a tierra soldados en las puertas y el cuerpo.
- Los gabinetes del AEMX3025/150PM al AEMX75/250PM tienen un espesor de 1.2 mm.
- El gabinete AEMX86/300PM cuenta con un espesor de 1.5 mm.
- Marco de refuerzo en las puertas.

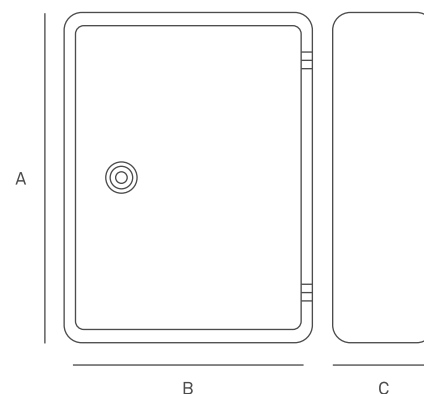

Gabinets de poliéster

Código	Dimensiones (mm)			Protección
	Alto (A)	Ancho (B)	Profundidad (C)	
AEPLM32PM	300	250	140	IP-66
AEPLM43PM	400	300	200	IP-66
AEPLM54PM	500	400	200	IP-66
AEPLM64PM	600	400	230	IP-66
AEPLM86PM	800	600	300	IP-66



Características técnicas

- Cuerpo de una sola pieza: monoblock.
- Color gris RAL 7035.
- Auto-extinguibles.
- Resistentes a temperaturas extremas de servicio de -50°C a 150°C
- Resistentes a los principales agentes químicos y atmosféricos.
- Resistentes a la corrosión.
- Resistentes a los impactos mecánicos.

Usos


- Para uso interior y exterior.
- Cumplen con los estándares necesarios que piden en la industria automotriz, cementera, química, fundidora y pesquera, con altas exigencias de resistencia, corrosión e higiene.
- Conexión a tableros autosoportados, medición en baja tensión y distribución pública.
- Protección de tableros de alumbrado, tableros de distribución para señales en telecomunicaciones en un ambiente exterior.

Cuerpo

- Material: Poliéster.
- Cuentan con una placa de montaje de 1.2 mm de espesor.
- Están compuestos en un 30% de fibra de vidrio, siendo así más resistente.
- Espesor: 2 mm

Puerta

- De poliéster con 30% de fibra de vidrio.
- Dos cierres de palomilla.
- Compuestas de dos o tres bisagras de metal.
- Se abren hasta más de 180°
- Espesor: 2 mm

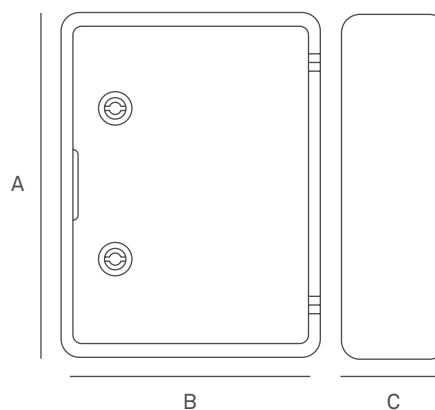

Gabinets de plástico

Código	Dimensiones (mm)			Protección
	Alto (A)	Ancho (B)	Profundidad (C)	
AEPPM32PM	300	200	130	IP-65
AEPPM43PM	400	300	170	IP-65
AEPPM54PM	500	400	175	IP-65
AEPPM64PM	600	400	200	IP-65
AEPPM86PM	800	600	260	IP-65



Características técnicas

- Cuerpo de una sola pieza: monoblock.
- Color gris RAL 7035.
- Rango de voltaje hasta 690 V
- Máxima corriente hasta 800 A
- Temperatura de operación : -35°C a 65°C
- Grado de protección IK : IK08
- Resistentes a agentes químicos, agentes alcalinos, aceites, sales, etc.

Usos


- Para uso interior y exterior.
- A pesar de que se utilizan en todo tipo de industria, se distinguen por cumplir con los estándares necesarios que piden en la industria química.

Cuerpo

- Material: ABS.
- Cuentan con 8 orificios que permiten un montaje directo.
- Cuentan con una placa de montaje de 1 mm de espesor.
- Fabricados en una sola pieza de HB ABS.
- Espesor: 2 mm

Puerta

- Fabricadas en una sola pieza de HB ABS.
- Dos chapas de plástico tipo pasador con una llave.
- Compuestas de dos bisagras de ABS con pernos de metal.
- Se abren hasta 90°
- Espesor: 2 mm

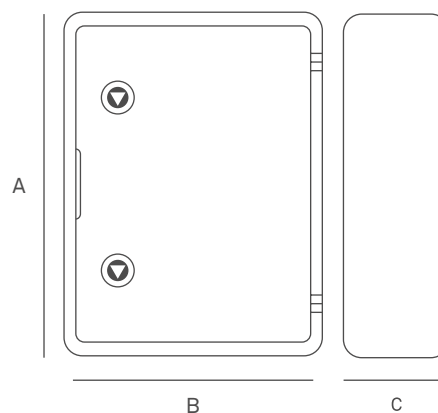

Armarios metálicos monoblock con placa de montaje y zócalo

Código	Dimensiones (mm)			Puerta	Cuerpo	Platina	Protección
	Alto (A)	Ancho (B)	Profundidad (C)	Espesor (mm)	Espesor (mm)	Espesor (mm)	
AECMO168/30PM+ZUN	1 600	800	300	2	1.5	2.5	IP-55
AECMO208/40PM+ZUN	2 000	800	400	2	1.5	2.5	IP-55
AECMO2010/40PM+ZUN	2 000	1 000	400	2	1.5	2.5	IP-55
AECMO2012/40PM+ZUN	2 000	1 200	400	2	1.5	2.5	IP-55

Características técnicas

- Cuerpo de una sola pieza: monoblock.
- Pintados por dentro y fuera con resina epoxi-poliéster texturizada color gris RAL 7035, con una cubierta de fosfato.
- Su parte frontal está provista de un marco perforado a lo largo de todo el perímetro de la boca del armario.
- La estructura principal está soldada con barras de sección total.
- Unidad de fuente de alimentación independiente, no aplicable para gabinetes paralelos.

Usos


- Para uso interior y exterior.
- A pesar de que se utilizan en todo tipo de industria, se distinguen por cumplir con los estándares necesarios que piden en la industria de telecomunicaciones.

Cuerpo

- Material: Acero laminado en frío.
- De chapa de acero laminado en frío.
- Placa de montaje galvanizada de 2.5 mm (contiene accesorios de fijación).
- La placa se puede empujar directamente en el gabinete desde el lado frontal.
- Cuatro escuadras de soporte de la placa de montaje.
- Cuatro piezas de anillos de argolla.
- Espesor: 1.5 mm

Puerta

- De metal troquelada.
- Puerta de entrada estándar (con banda de refuerzo).
- Sistema de cierre de barra de 5 mm y está instalada dentro de la puerta.
- 4 puntos de cierre en alturas de 1 600 a 2 000 mm.
- 2 puntos de cierre en alturas de 1 000 a 1 400 mm.
- Estanqueidad mediante junta de poliuretano espumado.
- Se abren hasta 120°
- Espesor: 2 mm
- La puerta frontal está a 25 mm por encima del piso, lo que garantiza un buen rendimiento en la apertura de la misma.
- El tubo especial dentro de la puerta frontal
- fortalece el sistema, se puede fijar con tornillos y quitar fácilmente.

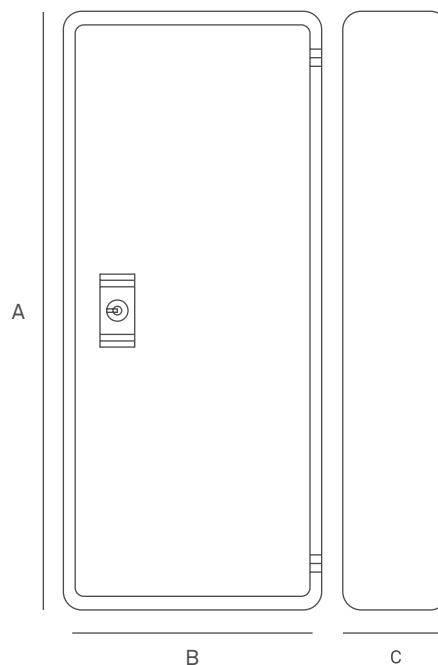

Armarios metálicos combinables con placa de montaje y zócalo

Código	Dimensiones (mm)			Puerta	Cuerpo	Platina	Protección
	Alto (A)	Ancho (B)	Profundidad (C)	Espesor (mm)	Espesor (mm)	Espesor (mm)	
AEOLN188/60PM+ZUN	1 800	800	600	2	1.5	2.5	IP-55
AEOLN1810/60PM+ZUN	1 800	1 000	600	2	1.5	2.5	IP-55
AEOLN1812/602P+PM+ZUN	1 800	1 200	600	2	1.5	2.5	IP-55
AEOLN208/60PM+ZUN	2 000	800	600	2	1.5	2.5	IP-55
AEOLN208/80PM+ZUN	2 000	800	800	2	1.5	2.5	IP-55
AEOLN2010/60PM+ZUN	2 000	1 000	600	2	1.5	2.5	IP-55
AEOLN2012/602P+PM+ZUN	2 000	1 200	600	2	1.5	2.5	IP-55
AEOLN2012/802P+PM+ZUN	2 000	1 200	800	2	1.5	2.5	IP-55

Características técnicas

- Conformados por una estructura de perfil triangular, de acero galvanizado con los cuadros superior e inferior soldados y montantes verticales atornillados extraíbles que confieren al conjunto gran versatilidad y robustez.
- La unión entre partes es sencilla y rápida con la ayuda de todos los accesorios creados específicamente para simplificar estas operaciones.
- Pintados por dentro y fuera con resina epoxi-poliéster texturizada color gris RAL 7035, con una cubierta de fosfato.
- La pintura no se daña por perforaciones.
- Máxima versatilidad en la formación de cualquier tipo de montaje.
- Alta rigidez y poco riesgo de ruptura.

Usos


- Para uso interior y exterior.
- A pesar de que se utilizan en todo tipo de industria, se distinguen por cumplir con los estándares necesarios que piden en la industria de telecomunicaciones.

Cuerpo

- Material: Acero laminado en frío.
- Placa de montaje galvanizada de 2.5 mm (contiene accesorios de fijación)
- La placa se puede empujar directamente en el gabinete desde el lado frontal.
- Las partes superiores e inferiores están soldadas.
- Bisagras de acero.
- Espesor: 1.5 mm

Puerta

- De metal troquelada.
- Cierre estándar de manecilla con bloqueo doble barra de 5 mm.
- Sistema de cierre fuera de la zona estanca con varillaje provisto de 4 puntos de enganche en altura igual o superior a 1 600 mm.
- Se abren hasta 120°.
- Espesor: 2 mm.

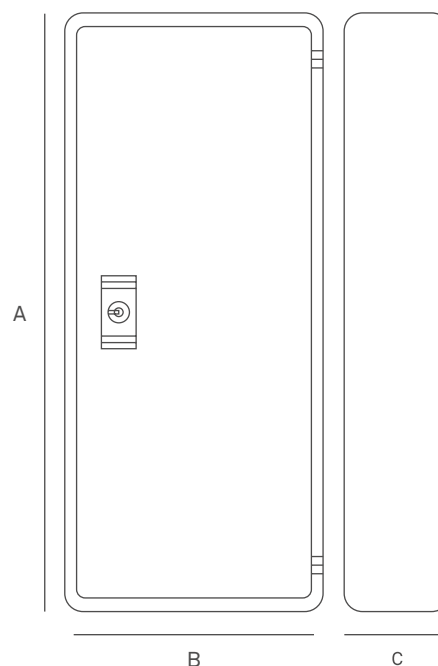




Cerraduras para gabinetes

Código	Descripción	Piezas
AEMK-2	Cerradura de plástico para gabinete metálico con palomilla	1
AEMLK-5	Cerradura de acero para gabinete metálico con palomilla	1
AEMLK-6	Cerradura de palomilla para gabinete con llave metálica	1
AEMS407	Cerradura de acero para gabinete metálico con llave	1



Cerradura de plástico para gabinete metálico con palomilla

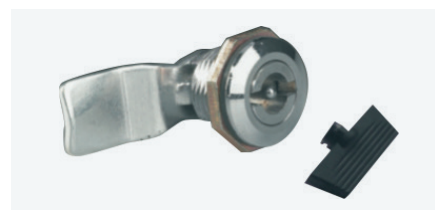

Cerradura de acero para gabinete metálico con palomilla




Cerradura de acero para gabinete metálico con llave


Kit de unión para OLN

Código	Descripción	Piezas
AEMKU2030	Kit de unión para OLN	1

- Incluye 8 tornillos.

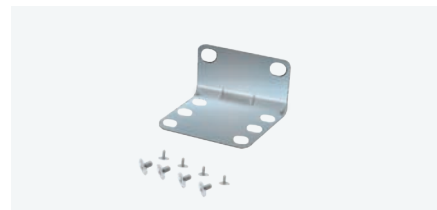

Tubería de PVC

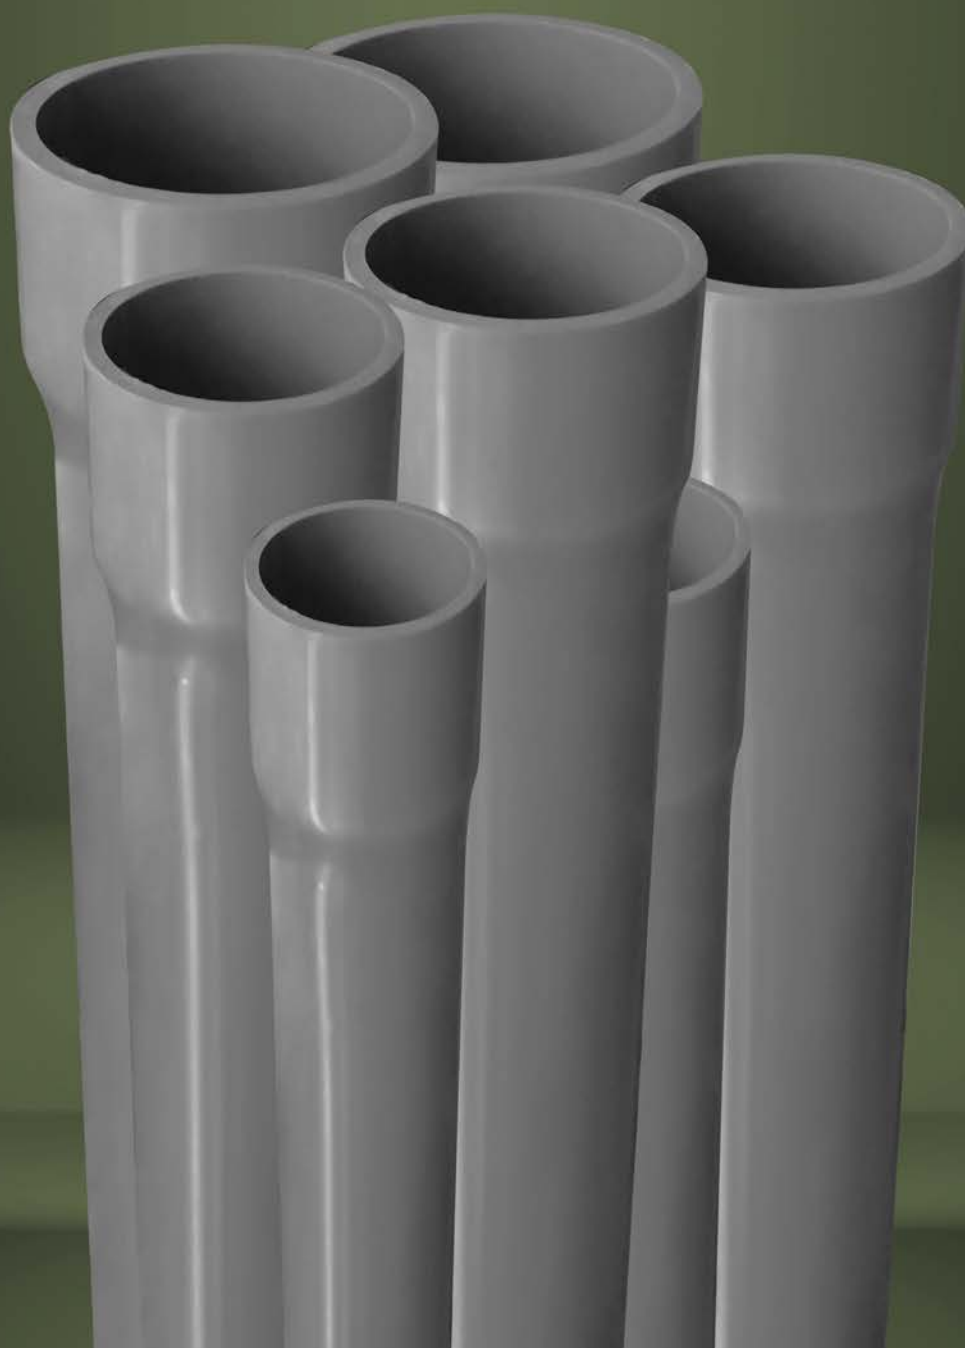

TUBERÍA DE PVC

Tubería de PVC ligero

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Piezas
TPL0133	1/2	13	1
TPL0193	3/4	19	1
TPL0253	1	25	1
TPL0323	1 1/4	32	1
TPL0383	1 1/2	38	1
TPL0513	2	50	1



Tramo de 3 metros.

Características

- Toda la línea de tubería de PVC está diseñada para ofrecer compatibilidad con tuberías y accesorios que correspondan a sus diámetros nominales sin importar el material.
- Ambas tuberías se fabrican de acuerdo con la norma NMX-E-012-VIGENTE, se surten en color verde olivo con un extremo abocinado y con una longitud total de 3 m.

Especificaciones para los tubos tipo ligero

Diámetros	Medidas	13	19	25	32	38	50
Diámetro Exterior	mm	17.9	23.4	29.5	38.1	44.2	56.1
Espesor de pared	mm	1.0	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6
Diámetro entrada casquillo	mm	18.3	23.8	29.9	38.5	44.9	56.8
Diámetro terminal casquillo	mm	18.0	23.5	29.6	38.1	44.4	56.3
Longitud del casquillo min.	mm	17.5	18.3	22.2	23.8	27.8	29.4
Longitud final del tramo	m	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Resistencia al Impacto	kgf·m	1	1	1	1	1	1
Aplastamiento	%	60	60	60	60	60	60
Combustibilidad	—	Auto-extinguible Sin ataque					
Resistencia a la acetona	%						

- Se fabrica en diámetros de ½" (13 mm) hasta 2" (50 mm) y se recomienda únicamente para instalaciones ocultas.

Tubería de PVC pesado

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Piezas
TPP0133	1/2	13	1
TPP0193	3/4	19	1
TPP0253	1	25	1
TPP0323	1 1/4	32	1
TPP0383	1 1/2	38	1
TPP0513	2	50	1
TPP0633	2 1/2	60	1
TPP0763	3	75	1
TPP1003	4	100	1



Características

- Toda la línea conduit PVC está diseñada para ofrecer compatibilidad con tuberías y accesorios que correspondan a sus diámetros nominales sin importar el material.
- Ambas tuberías se fabrican de acuerdo con la norma NMX-E-012-VIGENTE, se surten en color verde olivo con un extremo abocinado y con una longitud total de 3 m.

Especificaciones para los tubos tipo pesado

Diámetros	Medidas	13	19	25	32	38	50	60	75	100
Diámetro Exterior	mm	21.3	26.7	33.4	42.2	48.3	60.3	73	88.9	114.3
Espesor de pared	mm	1.5	1.5	1.5	1.6	1.9	2.3	2.7	2.8	3
Diámetro entrada casquillo	mm	21.7	27.1	33.8	42.6	48.9	60.9	73.6	89.5	114.9
Diámetro terminal casquillo	mm	21.4	26.8	33.4	42.2	48.3	60.4	73	88.9	114.3
Longitud del casquillo min.	mm	17.5	18.3	22.2	23.8	27.8	29.4	44.4	47.6	50.8
Longitud final del tramo	m	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Resistencia al Impacto	kgf-m	2	3	6	9	11	14	15	16	16
Aplastamiento	%	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Combustibilidad	—	Auto-extinguible Sin ataque								
Resistencia a la acetona	%									

- Se fabrica en diámetros de ½" (13 mm) hasta 4" (100 mm) y se recomienda para instalaciones visibles, semi-ocultas subterráneas y ocultas.

Tubería de PVC pesado (tramo de 2 metros)

Código	Medidas	Medidas	Piezas
	(pulg)	(mm)	
TPP0132	1/2	13	1
TPP0192	3/4	19	1
TPP0252	1	25	1



Tramo de 2 metros.

Características

- Toda la línea conduit PVC está diseñada para ofrecer compatibilidad con tuberías y accesorios que correspondan a sus diámetros nominales sin importar el material.
- Ambas tuberías se fabrican de acuerdo con la norma NMX-E-012-VIGENTE, se surten en color verde olivo con un extremo abocinado y con una longitud total de 2 m.

Especificaciones para los tubos tipo pesado

Diámetros	Medidas	13	19	25
Diámetro Exterior	mm	21.3	26.7	33.4
Espesor de pared	mm	1.5	1.5	1.5
Diámetro entrada casquillo	mm	21.7	27.1	33.8
Diámetro terminal casquillo	mm	21.4	26.8	33.4
Longitud del casquillo min.	mm	17.5	18.3	22.2
Longitud final del tramo	m	3.0	3.0	3.0
Resistencia al Impacto	kgf·m	2	3	6
Aplastamiento	%	60	60	60
Combustibilidad	—	Auto-extinguible Sin ataque		
Resistencia a la acetona	%			

- Se fabrica en diámetros de ½" (13 mm) hasta 4" (100 mm) y se recomienda para instalaciones visibles, semi-ocultas subterráneas y ocultas.

Tubería de PVC ligero gris

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Piezas
TPL7133	1/2	13	1
TPL7193	3/4	19	1
TPL7253	1	25	1
TPL7323	1 1/4	32	1
TPL7383	1 1/2	38	1
TPL7513	2	50	1



Tramo de 3 metros.

Características

- Toda la línea de tubería de PVC está diseñada para ofrecer compatibilidad con tuberías y accesorios que correspondan a sus diámetros nominales sin importar el material.
- Ambas tuberías se fabrican de acuerdo con la norma NMX-E-012-VIGENTE, se surten en color gris con un extremo abocinado y con una longitud total de 3 m.


Especificaciones para los tubos tipo ligero

Diámetros	Medidas	13	19	25	32	38	50
Diámetro Exterior	mm	17.9	23.4	29.5	38.1	44.2	56.1
Espesor de pared	mm	1.0	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6
Diámetro entrada casquillo	mm	18.3	23.8	29.9	38.5	44.9	56.8
Diámetro terminal casquillo	mm	18.0	23.5	29.6	38.1	44.4	56.3
Longitud del casquillo min.	mm	17.5	18.3	22.2	23.8	27.8	29.4
Longitud final del tramo	m	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Resistencia al Impacto	kgf·m	1	1	1	1	1	1
Aplastamiento	%	60	60	60	60	60	60
Combustibilidad	—	Auto-extinguible Sin ataque					
Resistencia a la acetona	%						

- Se fabrica en diámetros de ½" (13 mm) hasta 2" (50 mm) y se recomienda únicamente para instalaciones ocultas.

Tubería de PVC pesado gris

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Piezas
TPP7133	1/2	13	1
TPP7193	3/4	19	1
TPP7253	1	25	1
TPP7323	1 1/4	32	1
TPP7383	1 1/2	38	1
TPP7513	2	50	1
TPP7633	2 1/2	60	1
TPP7763	3	75	1
TPP71003	4	100	1

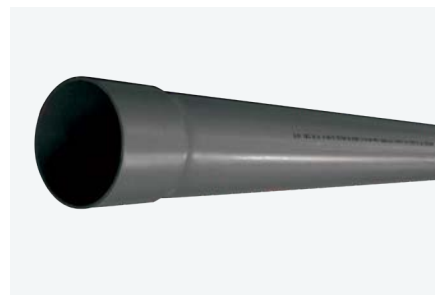

Características

- Toda la línea conduit PVC está diseñada para ofrecer compatibilidad con tuberías y accesorios que correspondan a sus diámetros nominales sin importar el material.
- Ambas tuberías se fabrican de acuerdo con la norma NMX-E-012-VIGENTE, se surten en color gris con un extremo abocinado y con una longitud total de 3 m.


Especificaciones para los tubos tipo pesado

Diámetros	Medidas	13	19	25	32	38	50	60	75	100
Diámetro Exterior	mm	21.3	26.7	33.4	42.2	48.3	60.3	73	88.9	114.3
Espesor de pared	mm	1.5	1.5	1.5	1.6	1.9	2.3	2.7	2.8	3
Diámetro entrada casquillo	mm	21.7	27.1	33.8	42.6	48.9	60.9	73.6	89.5	114.9
Diámetro terminal casquillo	mm	21.4	26.8	33.4	42.2	48.3	60.4	73	88.9	114.3
Longitud del casquillo min.	mm	17.5	18.3	22.2	23.8	27.8	29.4	44.4	47.6	50.8
Longitud final del tramo	m	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Resistencia al Impacto	kgf·m	2	3	6	9	11	14	15	16	16
Aplastamiento	%	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Combustibilidad	—	Auto-extinguible Sin ataque								
Resistencia a la acetona	%									

- Se fabrica en diámetros de ½" (13 mm) hasta 4" (100 mm) y se recomienda para instalaciones visibles, semi-ocultas subterráneas y ocultas.

Tubería de PVC cédula 40

Código	Medidas	Medidas	Piezas
	(pulg)	(mm)	
TPC7133	1/2	13	10
TPC7193	3/4	19	10
TPC7253	1	25	10
TPC7323	1 1/4	32	10
TPC7383	1 1/2	38	10
TPC7513	2	50	1
TPC7633	2 1/2	60	1
TPC7763	3	75	1
TPC71003	4	100	1

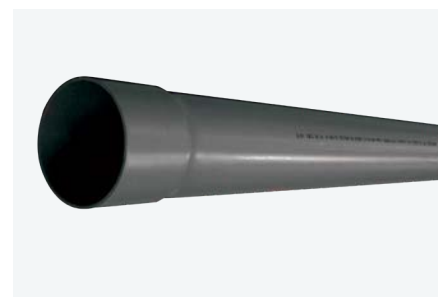

Ventajas

- **Auto extinguable:** No propaga la flama lo cual es una condición de seguridad en las instalaciones eléctricas.
- **Duración:** Muy alta duración por que no se corroe, aun instalado en ambientes muy agresivos.
- **Seguridad en el Cableado:** Sus paredes lisas y libres de rebabas permiten un alambrado rápido y eficiente, sin dañar el forro de los cables.
- **Ligero:** La tubería de PVC tiene un peso cinco veces menor que la tubería metálica, por lo que facilita la instalación incluso en bodegas o naves industriales con doble altura o lugares muy estrechos.

Normativa

- **NMX-E-252-ANCE-CNCP-2008**
- "Industrial de Plásticos - Tubos Conduit y Conexiones de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) sin Plastificante tipo (Cédula 40), para instalaciones eléctricas - especificaciones y métodos de prueba".

Tipo 1 Cédula 40

Diámetros	Medidas	13	19	25	32	38	50	60	75	100
Diámetro Exterior	mm	21.4	26.8	33.3	42.3	48.4	60.5	73.2	89.1	114.5
Espesor de pared	mm	3.3	3.4	3.9	4.1	4.2	4.4	5.8	6.2	6.7
Longitud del casquillo	mm	38.1	38.1	33.8	47.6	50.8	50.8	76.2	79.4	85.7
Espesor mínimo del casquillo	mm	2.4	2.4	2.5	3.1	3.1	3.3	4.2	4.6	5.0

- Se fabrica en diámetros de ½" (13 mm) hasta 4" (100 mm) y se recomienda para instalaciones visibles, semi-ocultas subterráneas y ocultas.



Conector de PVC ligero

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Piezas
CNPL013	1/2	13	100
CNPL019	3/4	19	50
CNPL025	1	25	50
CNPL032	1 1/4	32	50
CNPL038	1 1/2	38	50
CNPL051	2	50	25



Conector de PVC pesado

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Piezas
CNPP013	1/2	13	100
CNPP019	3/4	19	50
CNPP025	1	25	50
CNPP032	1 1/4	32	50
CNPP038	1 1/2	38	50
CNPP051	2	50	25
CNPP063	2 1/2	60	12
CNPP076	3	75	20
CNPP100	4	100	1



Conector de PVC ligero gris

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Piezas
CNPL713	1/2	13	100
CNPL719	3/4	19	50
CNPL725	1	25	50
CNPL732	1 1/4	32	50
CNPL738	1 1/2	38	50
CNPL751	2	50	25



Conector de PVC pesado gris

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Piezas
CNPP713	1/2	13	100
CNPP719	3/4	19	50
CNPP725	1	25	50
CNPP732	1 1/4	32	50
CNPP738	1 1/2	38	50
CNPP751	2	50	25
CNPP763	2 1/2	60	12
CNPP776	3	75	20
CNPP7100	4	100	1





Cople de PVC ligero

Código	Medidas	Medidas	Piezas
	(pulg)	(mm)	
COPL013	1/2	13	100
COPL019	3/4	19	50
COPL025	1	25	50
COPL032	1 1/4	32	50
COPL038	1 1/2	38	50
COPL051	2	50	25




Cople de PVC pesado

Código	Medidas	Medidas	Piezas
	(pulg)	(mm)	
COPP013	1/2	13	100
COPP019	3/4	19	50
COPP025	1	25	50
COPP032	1 1/4	32	50
COPP038	1 1/2	38	50
COPP051	2	50	25
COPP063	2 1/2	60	1
COPP076	3	75	1
COPP100	4	100	1



Cople de PVC cédula 40 gris

Código	Medidas	Medidas	Piezas
	(pulg)	(mm)	
COPC4713	1/2	13	50
COPC4719	3/4	19	25
COPC4725	1	25	25
COPC4732	1 1/4	32	25
COPC4738	1 1/2	38	25
COPC4751	2	50	25
COPC4763	2 1/2	60	1
COPC4776	3	75	1
COPC47100	4	100	1

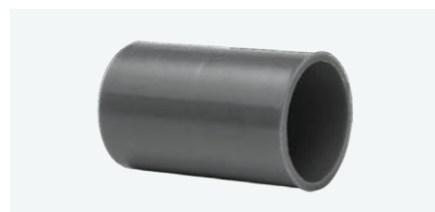

Codo de PVC ligero 90°

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Piezas
CPL0139	1/2	13	50
CPL0199	3/4	19	40
CPL0259	1	25	20
CPL0329	1 1/4	32	12
CPL0389	1 1/2	38	10
CPL0519	2	50	30



Codo de PVC pesado 90°

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Piezas
CPP0139	1/2	13	50
CPP0199	3/4	19	40
CPP0259	1	25	20
CPP0329	1 1/4	32	12
CPP0389	1 1/2	38	10
CPP0519	2	50	30
CPP0639	2 1/2	60	20
CPP0769	3	75	1
CPP1009	4	100	1





Codo de PVC ligero gris 90°

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Piezas
CPL7139	1/2	13	50
CPL7199	3/4	19	40
CPL7259	1	25	20
CPL7329	1 1/4	32	12
CPL7389	1 1/2	38	15
CPL7519	2	50	30



Codo de PVC pesado gris 90°

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Piezas
CPP7139	1/2	13	50
CPP7199	3/4	19	40
CPP7259	1	25	20
CPP7329	1 1/4	32	12
CPP7389	1 1/2	38	15
CPP7519	2	50	30
CPP7639	2 1/2	60	20
CPP7769	3	75	1
CPP71009	4	100	1



Codo de PVC cédula 40

Código	Medidas (pulg)	Medidas (mm)	Piezas
CPC47139	1/2	13	25
CPC47199	3/4	19	20
CPC47259	1	25	10
CPC47329	1 1/4	32	6
CPC47389	1 1/2	38	8
CPC47519	2	50	15
CPC47639	2 1/2	60	10
CPC47769	3	75	1
CPC471009	4	100	1



Caja de registro con tapa

Código	Medida	Número de knock out	Medida de cada knock out	Piezas
	(pulg)		(pulg)	
CAPP013	3x3	10	1/2	48
CAPP019	4x4	12	1/2, 3/4	24
CAPP025	5x5	12	1/2, 3/4, 1	15




Caja de registro sin tapa

Código	Color	Medidas	Número de knock outs	Medida de cada knock out	Piezas
		(pulg)		(pulg)	
CHPP013	●	4x2	8	1/2, 3/4	50
CHPP713	●	4x2	8	1/2, 3/4	50
CAJA013	●	3x3	10	1/2	50
CAJA019	●	4x4	12	1/2, 3/4	25
CAJA025	●	5x5	12	1/2, 3/4, 1	20




Cajas estanca con conos

Código	Color	Descripción	Dimensiones	Grado de protección	Piezas
			A x B x C (mm)		
CE808045CH	●	Caja estanca con conos hueso presión	80x80x45	IP 55	35
CE808045CV	●	Caja estanca con conos verde presión	80x80x45	IP 55	35
CE808045CG	●	Caja estanca con conos gris presión	80x80x45	IP 55	35
CE101045CH	●	Caja estanca con conos hueso presión	100x100x45	IP 55	24
CE221710CH	●	Caja estanca con conos hueso tornillo	225x175x100	IP 55	1




Cajas estanca lisas

Código	Color	Descripción	Dimensiones	Grado de protección	Piezas
			A x B x C (mm)		
CE808045LH	●	Caja estanca lisa hueso presión	80x80x45	IP 55	35
CE808045LV	●	Caja estanca lisa verde presión	80x80x45	IP 55	35
CE808045LG	●	Caja estanca lisa gris presión	80x80x45	IP 55	35
CE101045LH	●	Caja estanca lisa hueso presión	100x100x45	IP 55	24
CE221710LH	●	Caja estanca lisa hueso tornillo	225x175x100	IP 65	1
CE322712LH	●	Caja estanca lisa hueso tornillo	325x275x120	IP 65	1



Tapa para caja de registro

Código	Medidas	Piezas
	(pulg)	
TAPP013	3x3	100
TAPP019	4x4	50
TAPP025	5x5	40

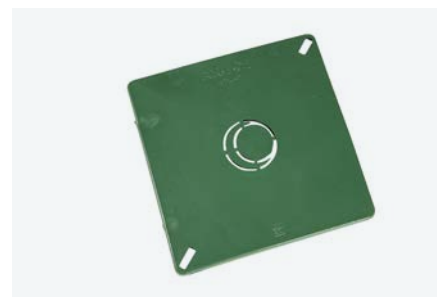

Marco de reducción no metálico 4" x 4"

Código	Color	Medidas	Piezas
		(pulg)	
MRP019V	●	4" x 4"	50





Caja de registro con tapa gris

Código	Medida	Número de knock out	Medida de cada knock out	Piezas
	(pulg)		(pulg)	
CAPP713	3×3	10	1/2	48
CAPP719	4×4	12	1/2, 3/4	24
CAPP725	5×5	12	1/2, 3/4, 1	15



Caja de registro sin tapa gris

Código	Color	Medidas	Número de knock outs	Medida de cada knock out	Piezas
		(pulg)		(pulg)	
CHPP713	●	4x2	8	1/2, 3/4	50
CAJA713	●	3x3	10	1/2	50
CAJA719	●	4x4	12	1/2, 3/4	25
CAJA725	●	5x5	12	1/2, 3/4, 1	20



Tapa para caja de registro gris

Código	Medidas (pulg)	Piezas
TAPP713	3x3	100
TAPP719	4x4	50
TAPP725	5x5	40



Marco de reducción no metálico 4" x 4" gris

Código	Color	Medidas (pulg)	Piezas
MRP019G	●	4" x 4"	50





Chalupa 4x2 para plafón y tablaroca gris

Código	Color	Medidas	Número de knock outs	Medida de cada knock out	Piezas
		(pulg)		(pulg)	
CHPT713	●	4x2	8	1/2 , 3/4	30



Candado para manguera corrugada

Código	Color	Medidas	Piezas
		(pulg)	
CLPP713	●	1/2	100
CLPP719	●	3/4	100

